

## POKRYWY REWIZYJNE

**Przykrycia i pokrywy rewizyjne** są alternatywnym rozwiązaniem dla **włazów**, czy **klap rewizyjnych** – nie są jednak rozwiązaniem równoważnym. Ich konstrukcja oparta jest na ramie wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 304 oraz zwieńczeniu w postaci przykrycia np. rusztu kratowego antypoślizgowego. Rama nierdzewna jest obsadzona w betonie i pełni funkcje podparcia pod ruszty.

**Pokrywy rewizyjne** mogą być stosowane **punktowo** oraz **liniowo**. W wersji punktowej najczęściej przyjmują formę kwadratu lub prostokąta, natomiast w przypadku rozwiązania liniowego długość ramki przekracza co najmniej dwukrotnie jej szerokość.

Poniżej znajdują się ramka do zabudowy wraz z przykryciem. Do wyboru:

- ruszty kratowe w wersji gładkiej oraz antypoślizgowe (symbol: K)
- ruszty drabinowe (symbol: D)
- ruszty płytowe (symbol: P)
- ruszty blaszane perforowane (symbol: B)




**Pokrywy rewizyjne** wykorzystuje się najczęściej w kanałach rewizyjnych i technologicznych, w których pokrywy spełniają wówczas funkcję bezpiecznych przykryć. Pokrywy rewizyjne służą także do kontroli pracy kanałów oraz udostępniają ich czyszczenie lub dokonywanie niezbędnych napraw. Spełniają także rolę przewietrzników, rewizji, przykryć zaworów itp.

Najczęściej znajdują się w miejscach łączenia kanałów, a także przy zmianach kierunków i spadków.

Pokrywy rewizyjne wyposażone są w **przykrycia typu ciężkiego**, np. dla ciągów jezdnych, lub też **przykryciem typu lekkiego** — np. dla ciągów pieszych.

## SCHEMAT POKRYW REWIZYJNYCH - PUNKTOWYCH

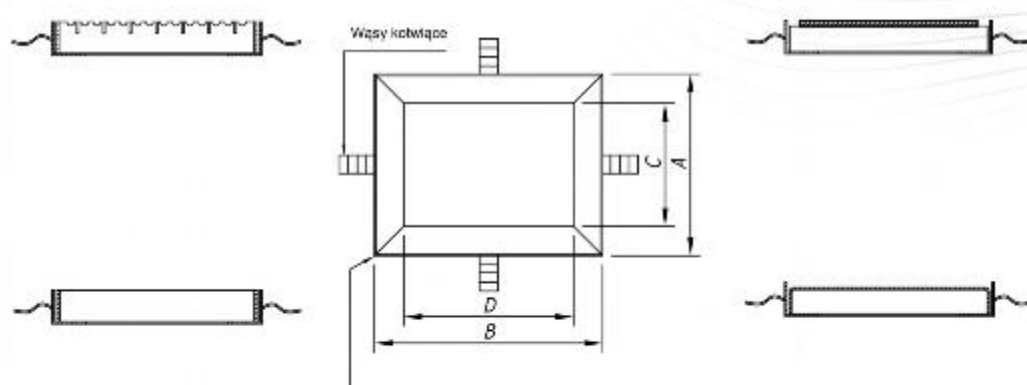


Symbol	Wymiary wewnętrzne w świetle otworu c x d [mm]	Wymiary zewnętrzne A x B [mm]	H [mm] standard **	Dostępne ruszty przykrywające **
PR-200x200-ND-*	170 x 170	200 x 200	30	K,D,P,B
PR-300x300-ND-*	270 x 270	300 x 300	30	K,D,P,B
PR-400x400-ND-*	370 x 370	400 x 400	30	K,D,P,B
PR-500x500-ND-*	470 x 470	500 x 500	40	K,D,P,B
PR-600x600-ND-*	560 x 560	600 x 600	40	K,D,P
PR-700x700-ND-*	660 x 660	700 x 700	40	pod zapytanie
PR-800x800-ND-*	760 x 760	800 x 800	50	pod zapytanie
PR-900x900-ND-*	860 x 860	900 x 900	50	pod zapytanie
PR-1000x1000-ND-*	960 x 960	1000 x 1000	50	pod zapytanie

\* - symbol pokrywy rewizyjnej należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym (K – ruszt kratowy, D – ruszt drabinowy, P - ruszt płytowy, B – ruszt blaszany perforowany)


\*\* - wysokość oraz rodzaj rusztu przykrywającego zależą od przyjętych obciążeń

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy pokryw rewizyjnych wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub samą pokrywę właściwą. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.

 tel. 511-098-312  
tel./fax 012-20-20-408

 [biuro@kmb-steelproduct.eu](mailto:biuro@kmb-steelproduct.eu)

## SCHEMAT POKRYW REWIZYJNYCH - LINIOWYCH

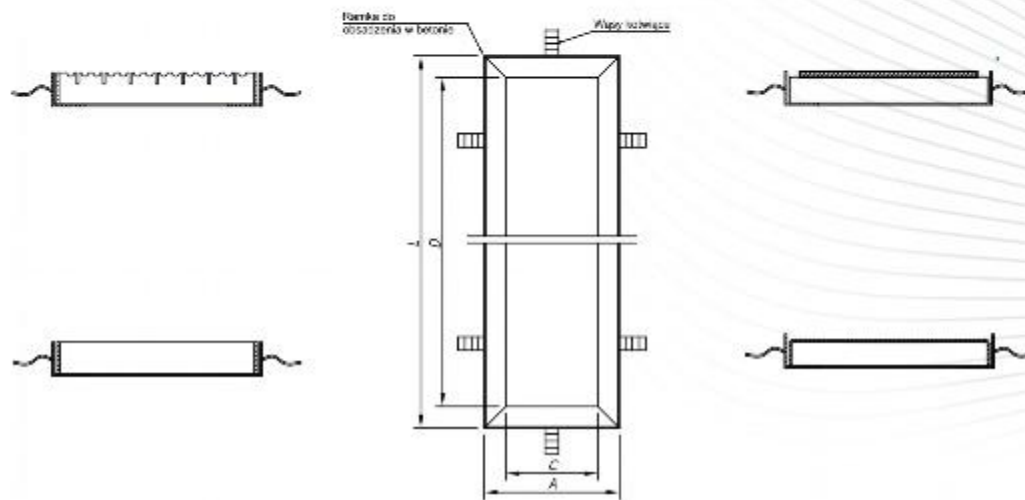


Symbol	Wymiary wewnętrzne w świetle otworu C x D [mm]	Wymiary zewnętrzne A x L [mm]	H [mm] standard **	Dostępne ruszty przykrywające **
PR-200xL-ND-*	170 x (L-30)	200 x L	30	K,D,P,B
PR-300xL-ND-*	270 x (L-30)	300 x L	30	K,D,P,B
PR-400xL-ND-*	370 x (L-30)	400 x L	30	K,D,P,B
PR-500xL-ND-*	470 x (L-30)	500 x L	30	K,D,P,B
PR-600xL-ND-*	560 x (L-40)	600 x L	40	K,D,P
PR-700xL-ND-*	660 x (L-40)	700 x L	40	pod zapytanie
PR-800xL-ND-*	760 x (L-40)	800 x L	50	pod zapytanie
PR-900xL-ND-*	860 x (L-40)	900 x L	50	pod zapytanie
PR-1000xL-ND-*	960 x (L-40)	1000 x L	50	pod zapytanie

\* - symbol pokrywy rewizyjnej należy uzupełnić odpowiednim rusztem przykrywającym (K – ruszt kratowy, D – ruszt drabinowy, P – ruszt płytowy, B – ruszt blaszany perforowany)

\*\* - wysokość oraz rodzaj ruszta przykrywającego zależą od przyjętych obciążeń

KMB STEEL PRODUCT dostarcza kompletne systemy pokryw rewizyjnych wraz z niezbędnymi akcesoriami. Istnieje również możliwość złożenia zamówienia na same akcesoria lub samą pokrywę właściwą. Natomiast wszelkie niestandardowe zamówienia prosimy konsultować z naszym działem technicznym.

 tel. 511-098-312  
tel./fax 012-20-20-408

 [biuro@kmb-steelproduct.eu](mailto:biuro@kmb-steelproduct.eu)